PX ART

Conversor 10x15
por BKR IMPORTS

MANUAL DO ASSINANTE

Como usar o Conversor 10x15


- Siga os passos na ordem. Cada passo tem uma imagem.
- As páginas 2 e 3 você faz uma vez só.
- O resto é para consultar quando precisar.

O QUE TEM NESTE MANUAL

Instalar e ativar	página 2
Converter e imprimir	página 3
Trocar as mensagens das bordas	página 4
Renovar a assinatura	página 6
Trocar de computador	página 7
Ajuda	página 8

1 Salve e extraia a pasta.


Salve o arquivo **conversor-10x15-assinatura.zip** na pasta **Downloads**. Clique nele com o **botão direito**, escolha **Extrair Tudo** e confirme. Vai aparecer a pasta **conversor-10x15**.

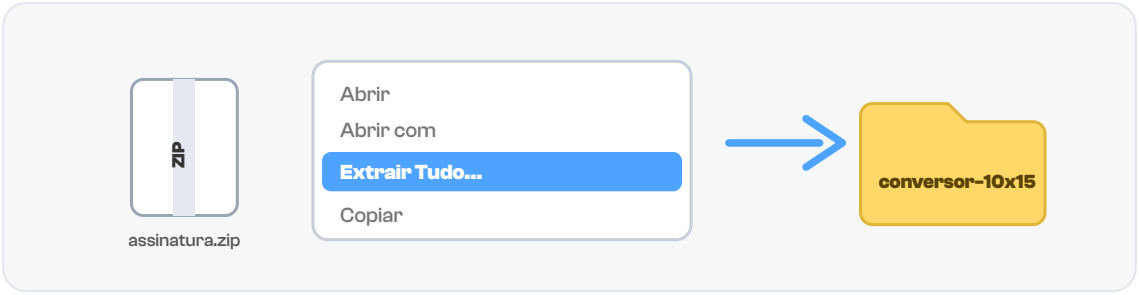

> **Importante:** não abra o programa de dentro do arquivo zip. Extraia primeiro. Dentro do zip ele abre em branco.


2 Abra o programa.

Entre na pasta **conversor-10x15** e dê **dois cliques** em **index.html**. Ele abre no seu navegador, como um site, só que roda no seu computador.

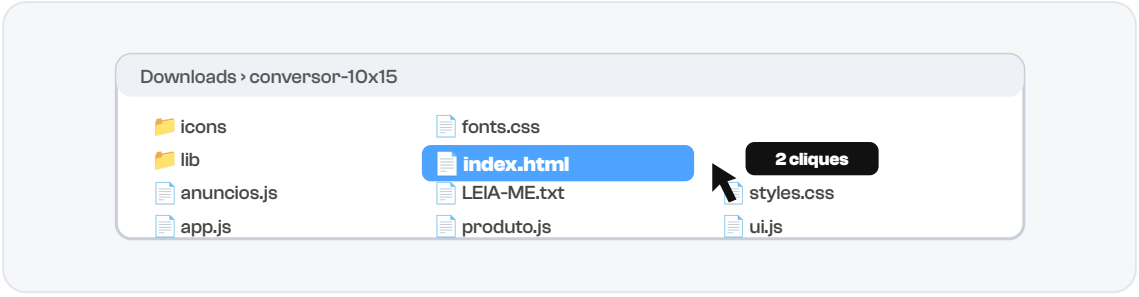

3 Ative com o seu serial.

Na primeira vez, o programa pede o **serial** que você recebeu na compra, no formato **PX-XXXX-XXXX-XXXX**. Dê um nome a este computador, como **Expedição 1**, e clique em **Ativar neste computador**.

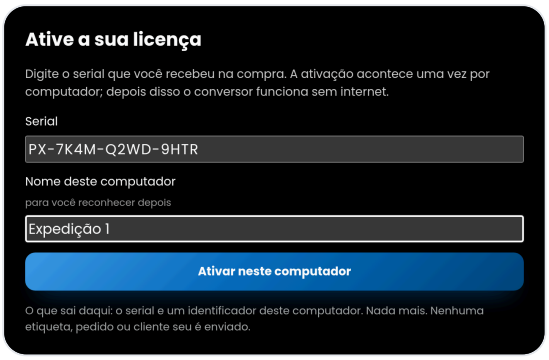

- **Precisa de internet só na ativação.** Depois disso o conversor funciona sem internet até o vencimento do ciclo.
- **Até 3 computadores** usam o mesmo serial ao mesmo tempo. O nome que você der aparece na lista, para reconhecer cada um depois.
- **O que sai do seu computador:** o serial e um identificador do computador. Nenhuma etiqueta, pedido ou dado de cliente é enviado.


4 Escolha o marketplace.


No alto da tela, clique em **Mercado Livre** ou **Shopee**. As abas liberadas são as do seu plano.



5 Solte o arquivo de etiquetas.

Baixe as etiquetas no marketplace do jeito de sempre: **no Mercado Livre, o PDF; na Shopee, o arquivo ZPL**, que chega como .txt. Arraste o arquivo para o quadro grande ou clique nele para escolher.

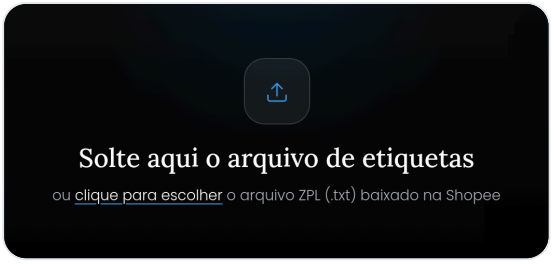

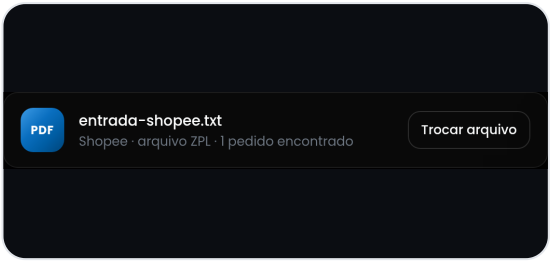

6 Confira e imprima.



A pré-visualização mostra a etiqueta de envio, os itens e a nota em uma folha só de 10x15, com as suas mensagens nas bordas. Depois escolha:


- **Baixar PDF 10x15:** para qualquer impressora.
- **Baixar ZPL:** direto para a impressora térmica.
- **Imprimir:** abre a impressão na hora.

> **Na impressora:** papel 100 x 150 mm, escala 100% e sem margens. Se sair cortado, use **Imprimir página de calibração**.


7

Escreva e confira antes de salvar.

No quadro **Suas mensagens nas bordas**, troque o texto da esquerda, da direita ou dos dois. Até 60 caracteres em cada um. Enquanto você digita, a pré-visualização já mostra como a etiqueta vai sair. Até aqui nada é gasto.

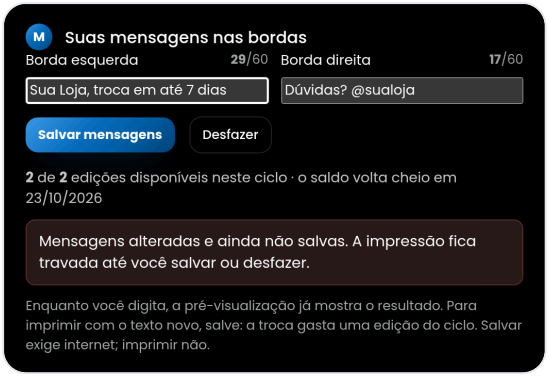

Enquanto não salvar, a impressão fica travada. Os botões de baixar e imprimir ficam apagados, para nenhuma etiqueta sair com um texto que não foi confirmado.

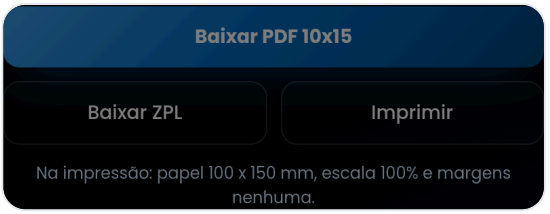

Mudou de ideia? Clique em **Desfazer:** volta o texto salvo e a impressão destrava, sem gastar nada.

8

Salve. Cada troca salva gasta uma edição.

Clique em **Salvar mensagens**. As próximas etiquetas já saem com o texto novo, e o saldo de edições do ciclo diminui em uma. Salvar precisa de internet; imprimir não.




Como funciona o saldo de edições.

Cada ciclo da assinatura traz um número de edições. O saldo volta cheio no início de cada ciclo, na mesma data do vencimento.

CICLO DA ASSINATURA	EDIÇÕES POR CICLO
Mensal	**2**
Trimestral	**8**
Semestral	**18**
Anual	**48**


- **Uma troca salva, uma edição.** Trocar só a esquerda, só a direita ou as duas de uma vez conta como uma edição.
- **Salvar o mesmo texto não gasta.** Só conta quando alguma das mensagens muda.
- **O saldo é do serial, não do computador.** Os computadores ativados dividem o mesmo saldo, e reinstalar o programa não muda nada.
- **Edição não usada não acumula.** O que sobrar no ciclo não passa para o seguinte.
- **Assinatura vencida não troca mensagem.** Depois dos 3 dias de tolerância, renove para voltar a editar.
- **Precisou de um ajuste fora do saldo?** Fale com o suporte. A troca feita pelo suporte não gasta as suas edições.

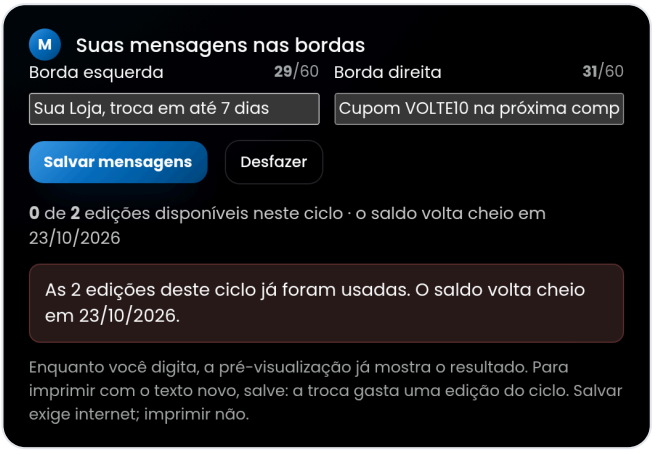


Quando o saldo acaba, o programa avisa e mostra a data em que ele volta. As etiquetas continuam saindo normalmente, com as últimas mensagens salvas.

O programa avisa antes de vencer.

Cinco dias antes do vencimento aparece uma faixa no alto da tela. Clique em **Renovar agora**, pague o Pix, e o programa confirma sozinho em segundos. Não precisa reinstalar nada nem digitar outro serial.



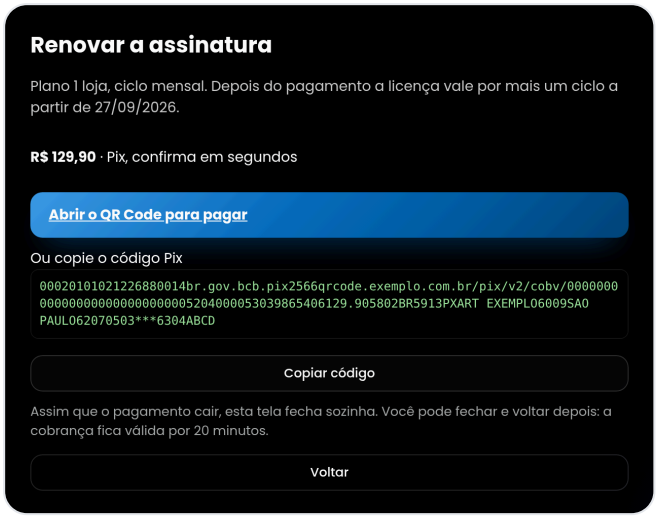

- **Renovou antes do vencimento?** O novo ciclo começa depois do atual. Você não perde nenhum dia.
- **Venceu?** Você tem **3 dias de tolerância**: as etiquetas continuam normais e a faixa pede a renovação.
- **A partir do 4º dia**, as etiquetas saem com tarjas e barras que impedem a leitura dos códigos. Não use essas etiquetas para envio.
- Assim que o Pix cai, tudo volta ao normal na hora.




Assim fica a etiqueta depois da tolerância. As barras cobrem os códigos de propósito, para que nenhum pacote saia com uma etiqueta que a transportadora não consegue ler.

Trocou de computador? Libere a vaga.


O serial vale para até 3 computadores ao mesmo tempo. Para usar em um quarto, desative um dos que já estão ativos. Há dois jeitos:

No computador que vai sair de uso: no menu lateral, em **Licença**, clique em **Desativar este computador**.

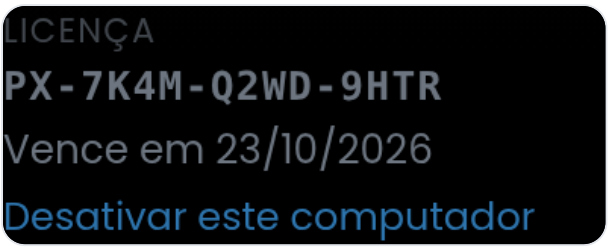

Pelo computador novo: tente ativar normalmente. Se as 3 vagas estiverem ocupadas, o programa mostra a lista. Clique em **Desativar** no que não usa mais e ative de novo.

> O computador desativado volta a pedir o serial. Ele pode ser ativado de novo depois, se houver vaga.

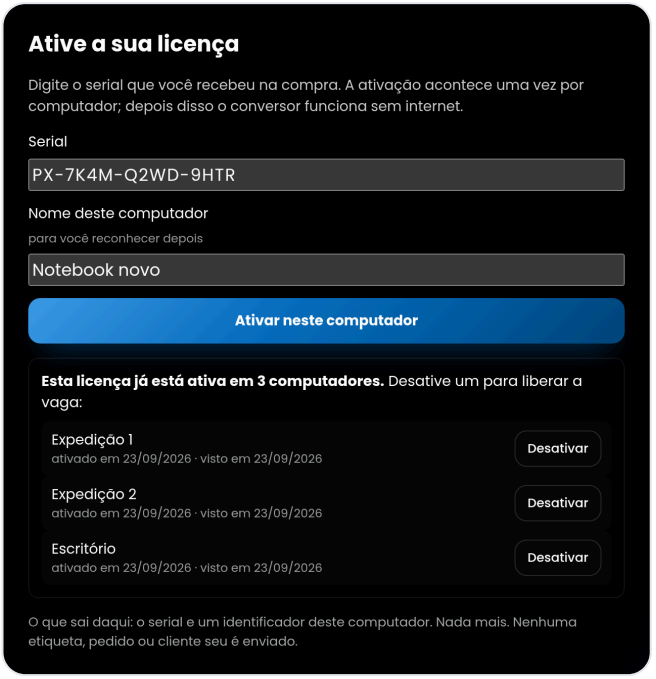

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Serial que não ativa, troca de mensagem fora do saldo, computador que você não consegue desativar, impressão cortada: chame no WhatsApp e informe o seu serial.

(11) 99978-3020

No Instagram: **@bkrimports**

Guarde este manual junto com a pasta do conversor. Ele também vai em todo download do programa.